



XTRALUXE

ПРОЕКТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2026**



Бренд «Xtraluxe» принадлежит производителю осветительного оборудования с опытом работы более 30 лет на российском рынке – ООО «Ксенон». Мы предлагаем Вам лучшее по форме и содержанию решения в сфере освещения.

Мы проектируем осветительные приборы на объектах промышленной, коммерческой, муниципальной и IT инфраструктуры по всей России с соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитной совместимости технических средств», и имеет соответствующие сертификаты.

Закладываем в проекты только современные и надежные осветительные приборы, которые помогают решать поставленные задачи по снижению потребления электрической энергии, улучшению уровней искусственной освещенности.

Наша миссия — это удовлетворение стандартных и нестандартных потребностей клиентов рынка, гибкость и вариативность ассортимента высокотехнологичных осветительных приборов, позволяющий охватить различные сегменты рынка.



Продукция
сертифицирована




Минпромторг
России

ISO
9001:2015

Система менеджмента
качества соответствует
стандарту
ISO 9001:2015


Общественное освещение



Hit LED
стр. 6




Unit LED
стр. 8



Vector LED
стр. 10




Olimp LED
стр. 12



Dominant LED
стр. 17

Освещение школьных досок и рабочих мест

ЖКХ освещение



Imperial LED
стр.19



Imperial LED
CLIP-IN/HOOK-ON
стр.23



Imperial LED
SOET LIGHT
стр.26



Eclips LED
стр. 30



Step LED
стр. 32

Промышленное освещение




Round LED
стр. 34




IRound LED
стр. 37



InsaLight LED
стр. 41



AgeladaLED
стр. 43




Elex LED
стр. 45


Торговое модульное освещение




Erast LED
стр. 47




Tube LED
стр. 49



Street LED
стр. 51



Domino LED
стр. 55




Artline LED
стр. 57

Общественное освещение




ОФИСЫ

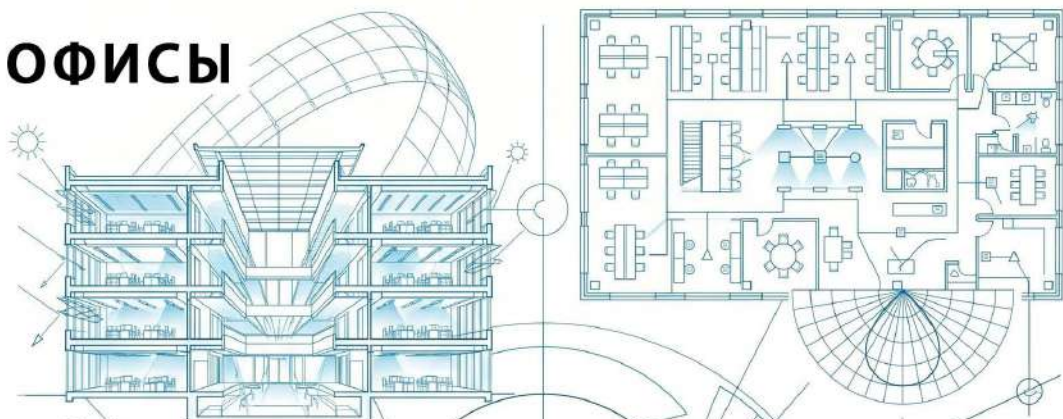

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



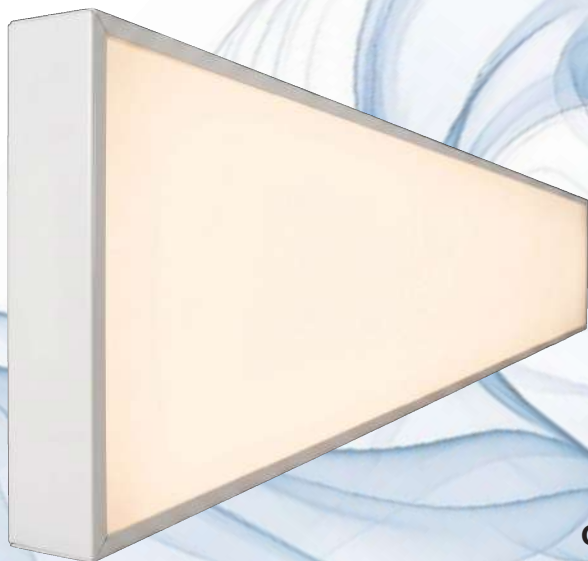

Hit LED

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



**Предназначен для общего
освещения административных,
общественных, производственных,
торговых и иных помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP40	$K_p \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, LxВxН, мм	Масса, кг
Hit LED (Опал)	1HTN1800034000	18	2300	128	595x295x40	1,7
Hit LED (Микропризма)	1HTN1800054000	18	2500	138	595x295x40	1,7
Hit LED (Призма)	1HTN1800044000	18	2500	138	595x295x40	1,7
Hit LED (Опал)	1HTN3600034000	36	4600	128	1195x295x40	3,4
Hit LED (Микропризма)	1HTN3600044000	36	5000	138	1195x295x40	3,4
Hit LED (Призма)	1HTN3600054000	36	5000	138	1195x295x40	3,4
Hit LED для потолков Грильято						
Hit LED (Опал)	1HTN1803034000	18	2300	128	595x295x40	1,7
Hit LED (Микропризма)	1HTN1803044000	18	2500	138	595x295x40	1,7
Hit LED (Призма)	1HTN1803054000	18	2500	138	595x295x40	1,7
Hit LED (Опал)	1HTN3603034000	36	4600	128	1195x295x40	3,4
Hit LED (Микропризма)	1HTN3603044000	36	5000	138	1195x295x40	3,4
Hit LED (Призма)	1HTN3603054000	36	5000	138	1195x295x40	3,4
Hit LED с БАП						
Hit LED (Опал)	1HTN1800334000	18	2300	128	595x295x40	1,8
Hit LED (Микропризма)	1HTN1800344000	18	2500	138	595x295x40	1,8
Hit LED (Призма)	1HTN1800354000	18	2500	138	595x295x40	1,8
Hit LED (Опал)	1HTN3600334000	36	4600	128	1195x295x40	3,5
Hit LED (Микропризма)	1HTN3600344000	36	5000	138	1195x295x40	3,5
Hit LED (Призма)	1HTN3600354000	36	5000	138	1195x295x40	3,5
Hit LED с БАП для потолков Грильято						
Hit LED (Опал)	1HTN1803334000	18	2300	128	595x295x40	1,8
Hit LED (Микропризма)	1HTN1803344000	18	2500	138	595x295x40	1,8
Hit LED (Призма)	1HTN1803354000	18	2500	138	595x295x40	1,8
Hit LED (Опал)	1HTN3603334000	36	4600	128	1195x295x40	3,5
Hit LED (Микропризма)	1HTN3603344000	36	5000	138	1195x295x40	3,5
Hit LED (Призма)	1HTN3603354000	36	5000	138	1195x295x40	3,5

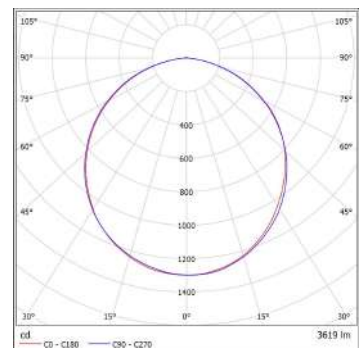



Unit LED

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



**Предназначен для общего
освещения административных,
общественных, производственных,
торговых и иных помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP54	$K_n \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Unit LED (Опал)	1UNN1804035000	18	2300	128	680x306x80	2,7
Unit LED (Микропризма)	1UNN3604045000	18	2500	138	680x306x80	2,7
Unit LED(Призма)	1UNN1804055000	18	2500	138	680x306x80	2,7
Unit LED (Опал)	1UNN3604035000	36	4600	128	1290x306x80	5,4
Unit LED (Микропризма)	1UNN3604045000	36	5000	138	1290x306x80	5,4
Unit LED (Призма)	1UNN3604055000	36	5000	138	1290x306x80	5,4
Unit LED с БАП						
Unit LED(Опал)	1UNN1804335000	18	2300	128	680x306x80	2,8
Unit LED (Микропризма)	1UNN3604345000	18	2500	138	680x306x80	2,8
Unit LED(Призма)	1UNN1804355000	18	2500	138	680x306x80	2,8
Unit LED (Опал)	1UNN3604335000	36	4600	128	1290x306x80	5,5
Unit LED (Микропризма)	1UNN3604345000	36	5000	138	1290x306x80	5,5
Unit LED (Призма)	1UNN3604355000	36	5000	138	1290x306x80	5,5

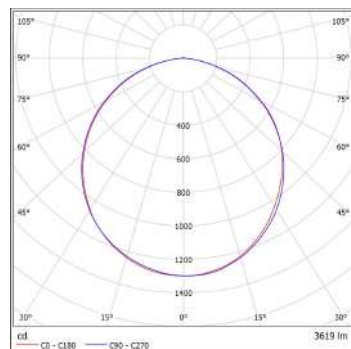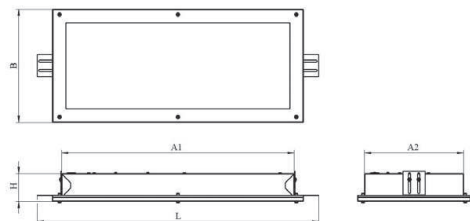



Vector LED

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


**Предназначен для общего
освещения офисных,
общественных и
административных помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP20	$K\eta \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Vector LED	1VCN1800030000	18	1950	108	565x140x55	0,8
Vector LED	1VCN3600030000	36	4500	125	1235x140x55	1,5
Vector LED	1VCN7200030000	72	8400	117	1235x140x55	1,7
Vector LED Sport	1VCN1801030000	18	1950	108	565x140x55	1,2
Vector LED Sport	1VCN3601030000	36	4500	125	1235x140x55	2,1
Vector LED Sport	1VCN7201030000	72	8400	117	1235x140x55	2,3
Vector LED с БАП						
Vector LED	1UNN1804335000	18	2300	128	680x306x80	0,9
Vector LED	1UNN3604345000	18	2500	138	680x306x80	1,6
Vector LED	1UNN1804355000	18	2500	138	680x306x80	1,8
Vector LED Sport	1UNN3604335000	36	4600	128	1290x306x80	1,3
Vector LED Sport	1UNN3604345000	36	5000	138	1290x306x80	2,2
Vector LED Sport	1UNN3604355000	36	5000	138	1290x306x80	2,4






Olimp LED

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**Предназначен для общего
освещения офисных, общественных,
административных и иных
помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP40	$K_n \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED

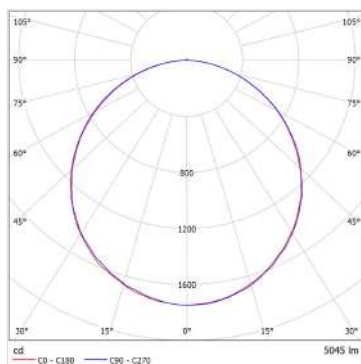

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Olimp28 LED (опал)	1OLN2800034000	28	3700	132	595x595x40	3,2
Olimp 32 LED (опал)	1OLN3200034000	32	4600	144	595x595x40	3,2
Olimp 36 LED (опал)	1OLN3600034000	36	4600	128	595x595x40	3,2
Olimp 40 LED (опал)	1OLN4000034000	40	5000	125	595x595x40	3,2
Olimp 45 LED (опал)	1OLN4500034000	45	5600	124	595x595x40	3,2
Olimp 72 LED (опал)	1OLN7200034000	72	9200	128	1195x595x40	5,7
Olimp28 LED (Микропризма)	1OLN2800044000	28	4000	145	595x595x40	3,2
Olimp 32 LED (Микропризма)	1OLN3200044000	32	5000	156	595x595x40	3,2
Olimp 36 LED (Микропризма)	1OLN3600044000	36	5000	138	595x595x40	3,2
Olimp 40 LED (Микропризма)	1OLN4000044000	40	5500	137	595x595x40	3,2
Olimp 45 LED (Микропризма)	1OLN4500044000	45	6100	135	595x595x40	3,2
Olimp 72 LED (Микропризма)	1OLN7200044000	72	10000	138	1195x595x40	5,7
Olimp28 LED (Призма)	1OLN2800054000	28	4000	145	595x595x40	3,2
Olimp 32 LED (Призма)	1OLN3200054000	32	5000	156	595x595x40	3,2
Olimp 36 LED (Призма)	1OLN3600054000	36	5000	138	595x595x40	3,2
Olimp 40 LED (Призма)	1OLN4000054000	40	5500	137	595x595x40	3,2
Olimp 45 LED (Призма)	1OLN4500054000	45	6100	135	595x595x40	3,2
Olimp 72 LED (Призма)	1OLN7200054000	72	10000	138	1195x595x40	5,7
Olimp LED для потолков Грильято						
Olimp28 LED (опал)	1OLN2803034000	28	3700	132	588x588x40	3,2
Olimp 32 LED (опал)	1OLN3203034000	32	4600	144	588x588x40	3,2
Olimp 36 LED (опал)	1OLN3603034000	36	4600	128	588x588x40	3,2
Olimp 40 LED (опал)	1OLN4003034000	40	5000	125	588x588x40	3,2
Olimp 45 LED (опал)	1OLN4503034000	45	5600	124	588x588x40	3,2
Olimp 72 LED (опал)	1OLN7203034000	72	9200	128	1176x588x40	5,7
Olimp28 LED (Микропризма)	1OLN2803044000	28	4000	145	588x588x40	3,2
Olimp 32 LED (Микропризма)	1OLN3203044000	32	5000	156	588x588x40	3,2
Olimp 36 LED (Микропризма)	1OLN3603044000	36	5000	138	588x588x40	3,2
Olimp 40 LED (Микропризма)	1OLN4003044000	40	5500	137	588x588x40	3,2
Olimp 45 LED (Микропризма)	1OLN4503044000	45	6100	135	588x588x40	3,2
Olimp 72 LED (Микропризма)	1OLN7203044000	72	10000	138	1176x588x40	5,7
Olimp28 LED (Призма)	1OLN2803054000	28	4000	145	588x588x40	3,2
Olimp 32 LED (Призма)	1OLN3203054000	32	5000	156	588x588x40	3,2
Olimp 36 LED (Призма)	1OLN3603054000	36	5000	138	588x588x40	3,2
Olimp 40 LED (Призма)	1OLN4003054000	40	5500	137	588x588x40	3,2
Olimp 45 LED (Призма)	1OLN4503054000	45	6100	135	588x588x40	3,2
Olimp 72 LED (Призма)	1OLN7203054000	72	10000	138	1176x588x40	5,7
Olimp LED soft light						
Olimp LED soft light	1OLN3570034000	35	3200	91	595x595x55	3,2
Olimp LED soft light для потолков Грильято						
Olimp LED soft light	1OLN3573034000	35	3200	91	588x588x55	3,2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Olimp LED с БАП						
Olimp28 LED (опал)	1OLN2800334000	28	3700	132	595x595x40	3,3
Olimp 32 LED (опал)	1OLN3200334000	32	4600	144	595x595x40	3,3
Olimp 36 LED (опал)	1OLN3600334000	36	4600	128	595x595x40	3,3
Olimp 40 LED (опал)	1OLN4000334000	40	5000	125	595x595x40	3,3
Olimp 45 LED (опал)	1OLN4500334000	45	5600	124	595x595x40	3,3
Olimp 72 LED (опал)	1OLN7200334000	72	9200	128	1195x595x40	5,8
Olimp28 LED (Микропризма)	1OLN2800344000	28	4000	145	595x595x40	3,3
Olimp 32 LED (Микропризма)	1OLN3200344000	32	5000	156	595x595x40	3,3
Olimp 36 LED (Микропризма)	1OLN3600344000	36	5000	138	595x595x40	3,3
Olimp 40 LED (Микропризма)	1OLN4000344000	40	5500	137	595x595x40	3,3
Olimp 45 LED (Микропризма)	1OLN4500344000	45	6100	135	595x595x40	3,3
Olimp 72 LED (Микропризма)	1OLN7200344000	72	10000	138	1195x595x40	5,8
Olimp28 LED (Призма)	1OLN2800354000	28	4000	145	595x595x40	3,3
Olimp 32 LED (Призма)	1OLN3200354000	32	5000	156	595x595x40	3,3
Olimp 36 LED (Призма)	1OLN3600354000	36	5000	138	595x595x40	3,3
Olimp 40 LED (Призма)	1OLN4000354000	40	5500	137	595x595x40	3,3
Olimp 45 LED (Призма)	1OLN4500354000	45	6100	135	595x595x40	3,3
Olimp 72 LED (Призма)	1OLN7200354000	72	10000	138	1195x595x40	5,8
Olimp LED с БАП для потолков Грильято						
Olimp28 LED (опал)	1OLN2803334000	28	3700	132	588x588x40	3,2
Olimp 32 LED (опал)	1OLN3203334000	32	4600	144	588x588x40	3,2
Olimp 36 LED (опал)	1OLN3603334000	36	4600	128	588x588x40	3,2
Olimp 40 LED (опал)	1OLN4003334000	40	5000	125	588x588x40	3,2
Olimp 45 LED (опал)	1OLN4503334000	45	5600	124	588x588x40	3,2
Olimp 72 LED (опал)	1OLN7203334000	72	9200	128	1176x588x40	5,7
Olimp28 LED (Микропризма)	1OLN2803344000	28	4000	145	588x588x40	3,2
Olimp 32 LED (Микропризма)	1OLN3203344000	32	5000	156	588x588x40	3,2
Olimp 36 LED (Микропризма)	1OLN3603344000	36	5000	138	588x588x40	3,2
Olimp 40 LED (Микропризма)	1OLN4003344000	40	5500	137	588x588x40	3,2
Olimp 45 LED (Микропризма)	1OLN4503344000	45	6100	135	588x588x40	3,2
Olimp 72 LED (Микропризма)	1OLN7203344000	72	10000	138	1176x588x40	5,7
Olimp28 LED (Призма)	1OLN2803354000	28	4000	145	588x588x40	3,2
Olimp 32 LED (Призма)	1OLN3203354000	32	5000	156	588x588x40	3,2
Olimp 36 LED (Призма)	1OLN3603354000	36	5000	138	588x588x40	3,2
Olimp 40 LED (Призма)	1OLN4003354000	40	5500	137	588x588x40	3,2
Olimp 45 LED (Призма)	1OLN4503354000	45	6100	135	588x588x40	3,2
Olimp 72 LED (Призма)	1OLN7203354000	72	10000	138	1176x588x40	5,7
Olimp LED с БАП soft light						
Olimp LED soft light	1OLN3500334070	35	3200	91	595x595x55	3,2
Olimp LED с БАП soft light для потолков Грильято						
Olimp LED soft light	1OLN3503334070	35	3200	91	588x588x55	3,2

Освещение школьных досок и рабочих мест




ШКОЛЫ

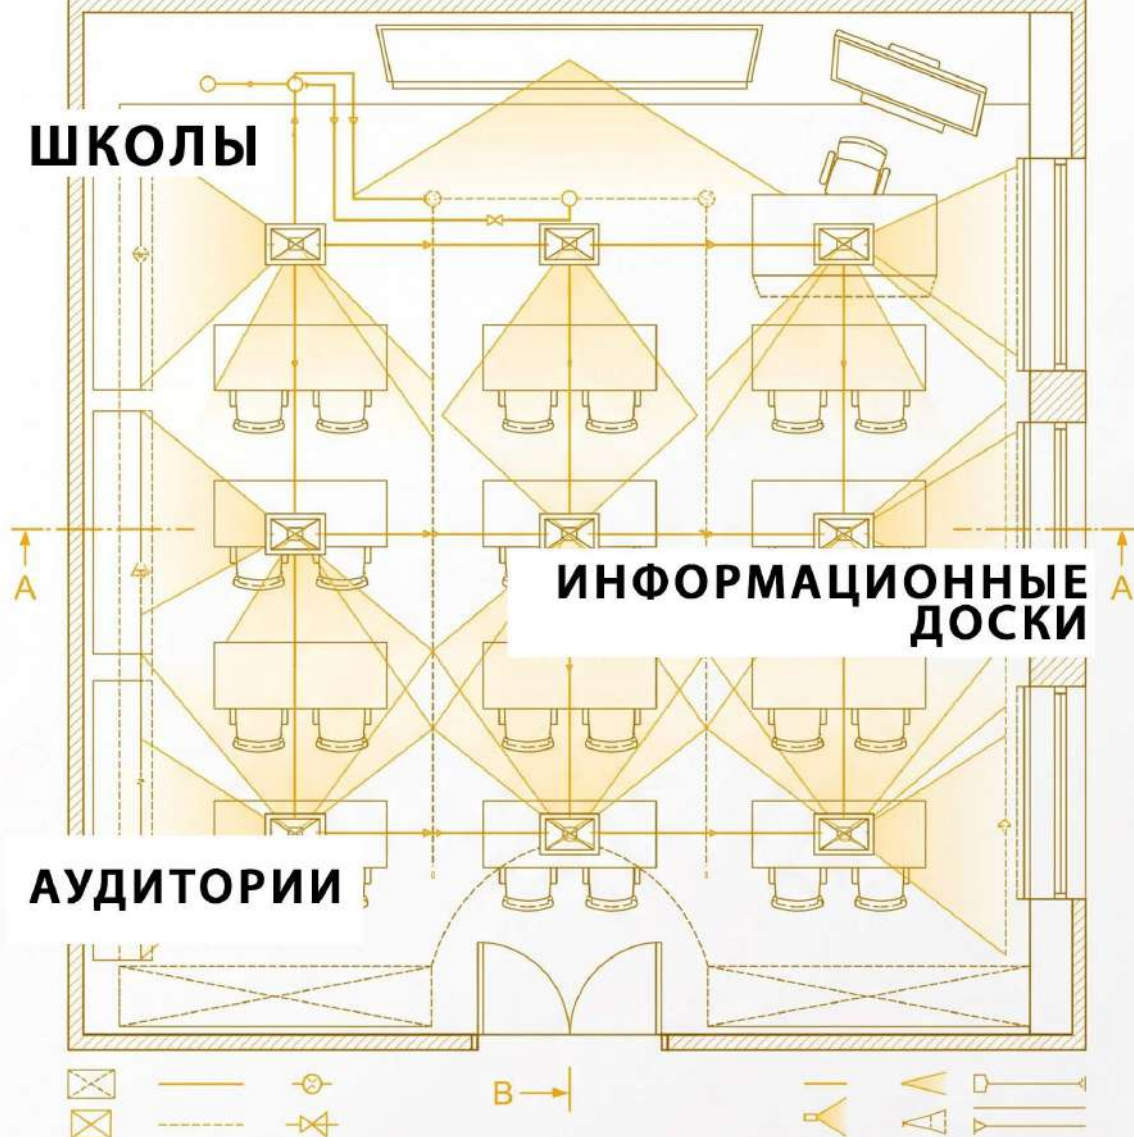

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ

АУДИТОРИИ

РАБОЧИЕ МЕСТА

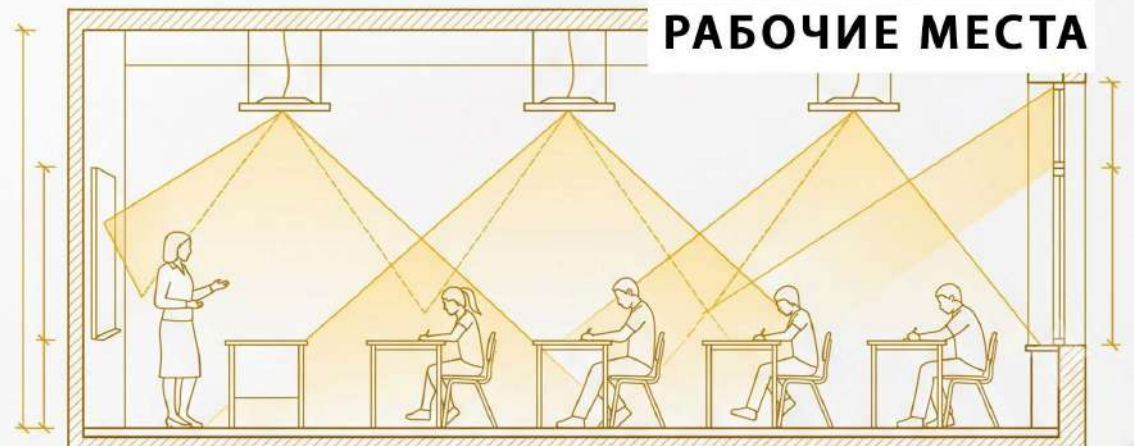



Dominant LED


ОСВЕЩЕНИЕ КЛАССНЫХ ДОСОК

**Предназначен для освещения
информационных и классных досок.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP40	$K_n \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, LxВxН, мм	Масса, кг
Dominant LED						
Dominant LED (Black)	1DON1808034002	18	1800	100	1100x50x70x1035	5,1
Dominant LED (Black)	1DON3608034002	36	3600	100	1100x50x70x1035	5,1
Dominant LED (Black)	1DON5608034002	56	5600	100	1655x50x70x1590	5,7
Dominant LED (White)	1DON1808034000	18	1800	100	1100x50x70x1035	5,1
Dominant LED (White)	1DON3608034000	36	3600	100	1100x50x70x1035	5,1
Dominant LED (White)	1DON5608034000	56	5600	100	1655x50x70x1590	5,7

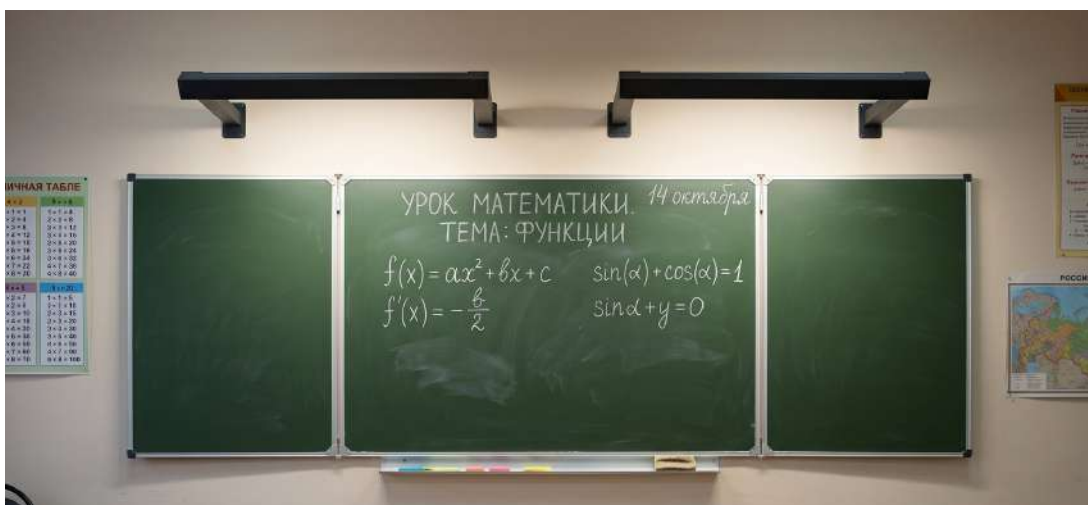



Imperial LED

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ


**Предназначен для общего
освещения административных,
общественных, производственных,
торговых и иных помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP54	$K_n \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Imperial LED Long						
Imperial LED Long (опал)	1IML1800035000	18	2300	128	595x295x55	2,3
Imperial LED Long (микропризма)	1IML1800045000	18	2500	138	595x295x55	2,3
Imperial LED Long (призма)	1IML1800055000	18	2500	138	595x295x55	2,3
Imperial LED Long (опал)	1IML3600035000	36	4600	128	1195x295x55	4,5
Imperial LED Long (микропризма)	1IML3600045000	36	5000	138	1195x295x55	4,5
Imperial LED Long (призма)	1IML3600055000	36	5000	138	1195x295x55	4,5
Imperial LED Long с БАП						
Imperial LED Long (опал)	1IML1800335000	18	2300	128	595x295x55	2,4
Imperial LED Long (микропризма)	1IML1800345000	18	2500	138	595x295x55	2,4
Imperial LED Long (призма)	1IML1800355000	18	2500	138	595x295x55	2,4
Imperial LED Long (опал)	1IML3600335000	36	4600	128	1195x295x55	4,6
Imperial LED Long (микропризма)	1IML3600345000	36	5000	138	1195x295x55	4,6
Imperial LED Long (призма)	1IML3600355000	36	5000	138	1195x295x55	4,6

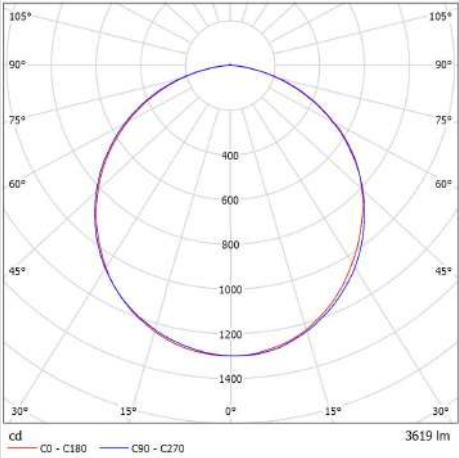

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, LxВxН, мм	Масса, кг
<i>Imperial LED</i>						
Imperial LED (опал)	1IMN2800035000	28	3700	132	595x595x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN3200035000	32	4600	144	595x595x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN3600035000	36	4600	128	595x595x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN4000035000	40	5000	125	595x595x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN4500035000	45	5600	124	595x595x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN2800045000	28	4000	145	595x595x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN3200045000	32	5000	156	595x595x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN3600045000	36	5000	138	595x595x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN4000045000	40	5500	137	595x595x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN4500045000	45	6100	135	595x595x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN2800055000	28	4000	145	595x595x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN3200055000	32	5000	156	595x595x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN3600055000	36	5000	138	595x595x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN4000055000	40	5500	137	595x595x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN4500055000	45	6100	135	595x595x55	3,8
<i>Imperial LED для потолка Грильято</i>						
Imperial LED (опал)	1IMN2803035000	28	3700	132	588x588x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN3203035000	32	4600	144	588x588x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN3603035000	36	4600	128	588x588x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN4003035000	40	5000	125	588x588x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN4503035000	45	5600	124	588x588x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN2803045000	28	4000	145	588x588x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN3203045000	32	5000	156	588x588x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN3603045000	36	5000	138	588x588x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN4003045000	40	5500	137	588x588x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN4503045000	45	6100	135	588x588x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN2803055000	28	4000	145	588x588x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN3203055000	32	5000	156	588x588x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN3603055000	36	5000	138	588x588x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN4003055000	40	5500	137	588x588x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN4503055000	45	6100	135	588x588x55	3,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Imperial LED с БАП						
Imperial LED (опал)	1IMN2800335000	28	3700	132	595x595x55	3,9
Imperial LED (опал)	1IMN3200335000	32	4600	144	595x595x55	3,9
Imperial LED (опал)	1IMN3600335000	36	4600	128	595x595x55	3,9
Imperial LED (опал)	1IMN4000335000	40	5000	125	595x595x55	3,9
Imperial LED (опал)	1IMN4500335000	45	5600	124	595x595x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN2800345000	28	4000	145	595x595x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN3200345000	32	5000	156	595x595x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN3600345000	36	5000	138	595x595x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN4000345000	40	5500	137	595x595x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN4500345000	45	6100	135	595x595x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN2800355000	28	4000	145	595x595x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN3200355000	32	5000	156	595x595x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN3600355000	36	5000	138	595x595x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN4000355000	40	5500	137	595x595x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN4500355000	45	6100	135	595x595x55	3,9
Imperial LED для потолка Грильято с БАП						
Imperial LED (опал)	1IMN2803335000	28	3700	132	588x588x55	3,9
Imperial LED (опал)	1IMN3203335000	32	4600	144	588x588x55	3,9
Imperial LED (опал)	1IMN3603335000	36	4600	128	588x588x55	3,9
Imperial LED (опал)	1IMN4003335000	40	5000	125	588x588x55	3,9
Imperial LED (опал)	1IMN4503335000	45	5600	124	588x588x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN2803345000	28	4000	145	588x588x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN3203345000	32	5000	156	588x588x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN3603345000	36	5000	138	588x588x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN4003345000	40	5500	137	588x588x55	3,9
Imperial LED (микропризма)	1IMN4503345000	45	6100	135	588x588x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN2803355000	28	4000	145	588x588x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN3203355000	32	5000	156	588x588x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN3603355000	36	5000	138	588x588x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN4003355000	40	5500	137	588x588x55	3,9
Imperial LED (призма)	1IMN4503355000	45	6100	135	588x588x55	3,9



Imperial LED

CLIP-IN/HOOK-ON



ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

**Предназначен для общего
освещения административных,
общественных, производственных,
торговых и иных помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP54	$K_p \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
<i>Imperial LED Clip-in</i>						
Imperial LED (опал)	1IMN2805035000	28	3700	132	600x600x55	3,7
Imperial LED (опал)	1IMN3205035000	32	4600	144	600x600x55	3,7
Imperial LED (опал)	1IMN3605035000	36	4600	128	600x600x55	3,7
Imperial LED (опал)	1IMN4005035000	40	5000	125	600x600x55	3,7
Imperial LED (опал)	1IMN4505035000	45	5600	124	600x600x55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN2805045000	28	4000	145	600x600x55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN3205045000	32	5000	156	600x600x55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN3605045000	36	5000	138	600x600x55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN4005045000	40	5500	137	600x600x55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN4505045000	45	6100	135	600x600x55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN2805055000	28	4000	145	600x600x55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN3205055000	32	5000	156	600x600x55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN3605055000	36	5000	138	600x600x55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN4005055000	40	5500	137	600x600x55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN4505055000	45	6100	135	600x600x55	3,7
<i>Imperial LED Clip-in с БАП</i>						
Imperial LED (опал)	1IMN2805335000	28	3700	132	600x600x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN3205335000	32	4600	144	600x600x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN3605335000	36	4600	128	600x600x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN4005335000	40	5000	125	600x600x55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN4505335000	45	5600	124	600x600x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN2805345000	28	4000	145	600x600x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN3205345000	32	5000	156	600x600x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN3605345000	36	5000	138	600x600x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN4005345000	40	5500	137	600x600x55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN4505345000	45	6100	135	600x600x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN2805355000	28	4000	145	600x600x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN3205355000	32	5000	156	600x600x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN3605355000	36	5000	138	600x600x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN4005355000	40	5500	137	600x600x55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN4505355000	45	6100	135	600x600x55	3,8



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Imperial LED Hook-on						
Imperial LED (опал)	1IMN2806035000	28	3700	132	610х600х55	3,7
Imperial LED (опал)	1IMN3206035000	32	4600	144	610х600х55	3,7
Imperial LED (опал)	1IMN3606035000	36	4600	128	610х600х55	3,7
Imperial LED (опал)	1IMN4006035000	40	5000	125	610х600х55	3,7
Imperial LED (опал)	1IMN4506035000	45	5600	124	610х600х55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN2806045000	28	4000	145	610х600х55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN3206045000	32	5000	156	610х600х55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN3606045000	36	5000	138	610х600х55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN4006045000	40	5500	137	610х600х55	3,7
Imperial LED (микропризма)	1IMN4506045000	45	6100	135	610х600х55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN2806055000	28	4000	145	610х600х55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN3206055000	32	5000	156	610х600х55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN3606055000	36	5000	138	610х600х55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN4006055000	40	5500	137	610х600х55	3,7
Imperial LED (призма)	1IMN4506055000	45	6100	135	610х600х55	3,7
Imperial LED Hook-on с БАП						
Imperial LED (опал)	1IMN2806335000	28	3700	132	610х600х55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN3206335000	32	4600	144	610х600х55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN3606335000	36	4600	128	610х600х55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN4006335000	40	5000	125	610х600х55	3,8
Imperial LED (опал)	1IMN4506335000	45	5600	124	610х600х55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN2806345000	28	4000	145	610х600х55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN3206345000	32	5000	156	610х600х55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN3606345000	36	5000	138	610х600х55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN4006345000	40	5500	137	610х600х55	3,8
Imperial LED (микропризма)	1IMN4506345000	45	6100	135	610х600х55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN2806355000	28	4000	145	610х600х55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN3206355000	32	5000	156	610х600х55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN3606355000	36	5000	138	610х600х55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN4006355000	40	5500	137	610х600х55	3,8
Imperial LED (призма)	1IMN4506355000	45	6100	135	610х600х55	3,8



Imperial LED

SOFT LIGHT



ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

**Предназначен для общего
освещения административных,
общественных, производственных,
торговых и иных помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP54	$K_n \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Imperial LED Soft light						
Imperial LED soft light	11MN3500035070	35	3200	91	595x595x55	3,3
Imperial LED Грильято	11MN3503035070	35	3200	91	595x595x55	3,3
Imperial LED (CLIP-IN)	11MN3505035070	35	3200	91	595x595x55	3,7
Imperial LED (HOOK-ON)	11MN3506035070	35	3200	91	595x595x55	3,7
Imperial LED Soft light с БАП						
Imperial LED soft light	11MN3500335070	35	3200	91	595x595x55	3,4
Imperial LED Грильято	11MN3503335070	35	3200	91	595x595x55	3,4
Imperial LED (CLIP-IN)	11MN3505335070	35	3200	91	595x595x55	3,8
Imperial LED (HOOK-ON)	11MN3506335070	35	3200	91	595x595x55	3,8



ЖКХ освещение



ПОДЪЕЗДЫ

**ЛЕСТНИЧНЫЕ
ПЛОЩАДКИ**

ХОЛЛЫ

ВЕСТИБЮЛИ





Eclipse LED



ЖКХ ОСВЕЩЕНИЕ

**Предназначен для общего
освещения подъездов, лестничных
площадок, холлов, вестибюлей в
жилых домах, школах,
поликлиниках, гипермаркетов и
других общественных помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP54	Кп≤1%
PF ≥0,95	4000K	90Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, LxВxН, мм	Масса, кг
<i>Eclipse LED</i>						
Eclipse LED	1ECP150035070	15	1300	87	270x60x180	1,6
Eclipse LED	1ECP230035070	23	1850	80	270x60x180	1,6
<i>Eclipse LED с датчиком движения</i>						
Eclipse LED	1ECP1500435070	15	1300	87	270x60x180	1,6
Eclipse LED	1ECP2300435070	23	1850	80	270x60x180	1,6
<i>Eclipse LED с БАП</i>						
Eclipse LED	1ECP1500335070	15	1300	87	270x60x180	1,7
Eclipse LED	1ECP2300335070	23	1850	80	270x60x180	1,7
<i>Eclipse LED с датчиком движения с БАП</i>						
Eclipse LED	1ECP1500735070	15	1300	87	270x60x180	1,7
Eclipse LED	1ECP2300735070	23	1850	80	270x60x180	1,7

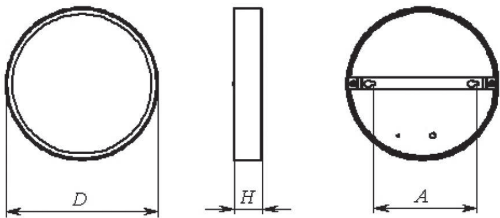



Step LED



ЖКХ ОСВЕЩЕНИЕ

Предназначен для общего и местного общественных, промышленных и муниципальных объектов, ЖКХ: а именно: вестибюлей, холлов, лестничных площадок в жилых домах, школах, поликлиниках.

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP54	$K_{п} \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	80Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Step LED	1STN0709035000	7	400	57	165x195x60	0,5






Round LED

ЖКХ ОСВЕЩЕНИЕ


**Предназначен для общего
освещения подъездов,
вестибюлей, холлов, лестничных
площадок в жилых домах, школах,
поликлиниках и других
общественных местах.**

220В	50Гц		
УХЛ4	IP54	IP65	$\text{Кп} \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	80Ra	LED

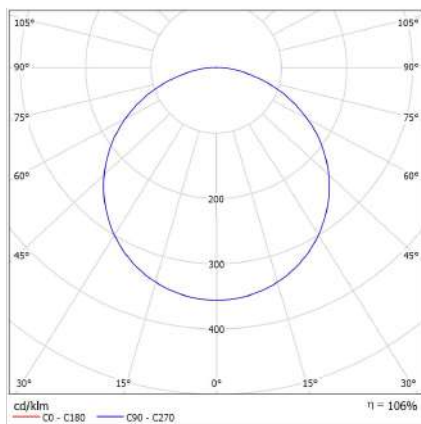

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, LxВxН, мм	Масса, кг
Round LED с IP54						
Round LED сталь	1ROT1800035000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800035000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700035000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700035000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT1800035002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800035002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700035002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700035002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED с IP65						
Round LED сталь	1ROT1800036000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800036000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700036000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700036000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT1800036002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800036002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700036002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700036002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED с IP54 с датчиком движения						
Round LED сталь	1ROT1800435000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800435000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700435000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700435000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT1800435002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800435002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700435002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700435002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED с IP65 с датчиком движения						
Round LED сталь	1ROT1800436000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800436000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700436000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700436000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT1800436002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800436002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700436002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700436002	27	2550	94	260x60	1,2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Round LED с IP54 с БАП						
Round LED сталь	1ROT1800335000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800335000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700335000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700335000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT1800335002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800335002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700335002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700335002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED с IP65 с БАП						
Round LED сталь	1ROT1800336000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800336000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700336000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700336000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT1800336002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800336002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700336002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700336002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED с IP54 с датчиком движения с БАП						
Round LED сталь	1ROT1800735000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800735000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700735000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700735000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT1800735002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800735002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700735002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700735002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED с IP65 с датчиком движения с БАП						
Round LED сталь	1ROT1800736000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800736000	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700736000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700736000	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT1800736002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA1800736002	18	1700	94	260x60	1,2
Round LED сталь	1ROT2700736002	27	2550	94	260x60	1,2
Round LED алюминий	1ROA2700736002	27	2550	94	260x60	1,2

Наименование	Код заказа	Техническое описание	Размеры, ЛхВхН, мм
Решетка защитная для Round LED	ARON0001000000	Сталь, окрашенная белой порошковой краской	305x305x70




Round LED

**Предназначен для общего
освещения подъездов,
вестибюлей, холлов, лестничных
площадок в жилых домах, школах,
поликлиниках и других
общественных местах.**

ЖКХ ОСВЕЩЕНИЕ

220В	50Гц		
УХЛ4	IP54	IP65	$K_n \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	80Ra	LED

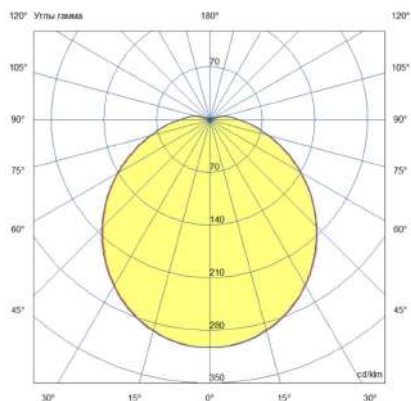

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Степень защиты, IP	Мощность Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры,	Масса, кг
Round LED							
Round LED опал	2ROC1000035000	54	10	1250	125	184x60	0,35
Round LED призма	2ROC1000055000	54	10	1500	150	184x60	0,35
Round LED опал	2ROC1500035000	54	15	1750	117	184x60	0,35
Round LED призма	2ROC1500055000	54	15	2100	140	184x60	0,35
Round LED опал	2ROC1000036000	65	10	1250	125	184x60	0,35
Round LED призма	2ROC1000055000	65	10	1500	150	184x60	0,35
Round LED опал	2ROC1500036000	65	15	1750	117	184x60	0,35
Round LED призма	2ROC1500056000	65	15	2100	140	184x60	0,35
Round LED с датчиком движения							
Round LED опал	2ROC1000435000	54	10	1250	125	184x60	0,35
Round LED призма	2ROC1000455000	54	10	1500	150	184x60	0,35
Round LED опал	2ROC1500435000	54	15	1750	117	184x60	0,35
Round LED призма	2ROC1500455000	54	15	2100	140	184x60	0,35
Round LED опал	2ROC1000436000	65	10	1250	125	184x60	0,35
Round LED призма	2ROC1000455000	65	10	1500	150	184x60	0,35
Round LED опал	2ROC1500436000	65	15	1750	117	184x60	0,35
Round LED призма	2ROC1500455000	65	15	2100	140	184x60	0,35
Round LED с БАП							
Round LED опал	2ROC1800335000	54	10	1250	125	184x60	0,45
Round LED призма	2ROC1800355000	54	10	1500	150	184x60	0,45
Round LED опал	2ROC2700335000	54	15	1750	117	184x60	0,45
Round LED призма	2ROC1800355000	54	15	2100	140	184x60	0,45
Round LED опал	2ROC1800336000	65	10	1250	125	184x60	0,45
Round LED призма	2ROC1800355000	65	10	1500	150	184x60	0,45
Round LED опал	2ROC2700336000	65	15	1750	117	184x60	0,45
Round LED призма	2ROC1800355000	65	15	2100	140	184x60	0,45
Round LED с датчиком движения с БАП							
Round LED опал	2ROC1800735000	54	10	1250	125	184x60	0,45
Round LED призма	2ROC1800755000	54	10	1500	150	184x60	0,45
Round LED опал	2ROC2700735000	54	15	1750	117	184x60	0,45
Round LED призма	2ROC1800755000	54	15	2100	140	184x60	0,45
Round LED опал	2ROC1800736000	65	10	1250	125	184x60	0,45
Round LED призма	2ROC1800755000	65	10	1500	150	184x60	0,45
Round LED опал	2ROC2700736000	65	15	1750	117	184x60	0,45
Round LED призма	2ROC1800755000	65	15	2100	140	184x60	0,45

Промышленное освещение



СКЛАДЫ

**СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ**

**ПОМЕЩЕНИЯ С
ВЫСОКИМИ ПРОЛЕТАМИ**

ВЕСТИБЮЛИ





InsaLight Led



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**Предназначен для освещения
производственных, складских и
иных помещений с высокими
пролетами от 4 до 12 метров.**

220В	50Гц		
	У2	IP65	$K\eta \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	80Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Insalight LED	1PRN0562006000	50	6650	133	215x145x190	2,0
Insalight LED	1PRN1062006000	100	13500	135	415x145x190	3,3
Insalight LED	1PRN1562006000	150	21600	144	415x290x260	5,7
<i>Insalight LED с защитной решёткой</i>						
Insalight LED	1PRN0562106000	50	6650	133	365x175x190	2,3
Insalight LED	1PRN1062106000	100	13500	135	525x145x190	3,6
Insalight LED	1PRN1562106000	150	21600	144	500x310x260	6,3

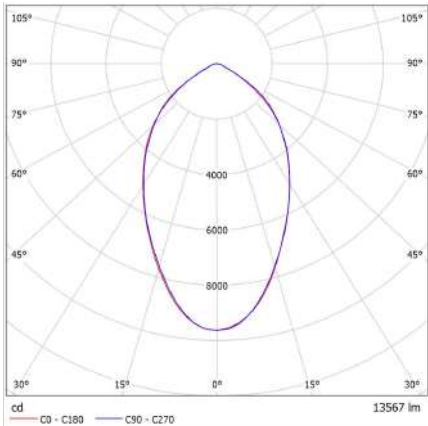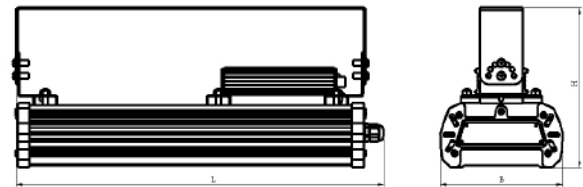



Agelada Led



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**Предназначен для общего
освещения производственных
помещений, складов, цехов и
иных помещений с высокими
пролетами от 4 до 12 метров.**

220В	50Гц		
	У2	IP67	$K_n \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	80Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Agelada LED	1PRL0502006060	50	8200	164	435x90x170	2,7
Agelada LED	1PRL1002006060	100	16100	161	650x90x170	3,6
Agelada LED	1PRL1202006060	120	19200	160	650x90x170	3,6
Agelada LED	1PRL1502006060	150	23700	158	860x90x170	4,4
Agelada LED	1PRL2002006060	200	34000	170	650x200x220	6
Agelada LED	1PRL3002006060	300	46400	155	860x200x220	7,7

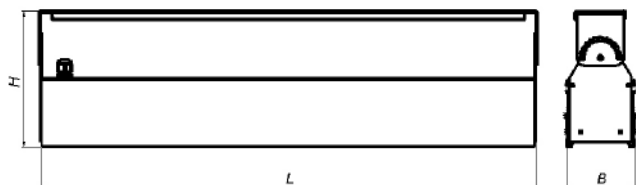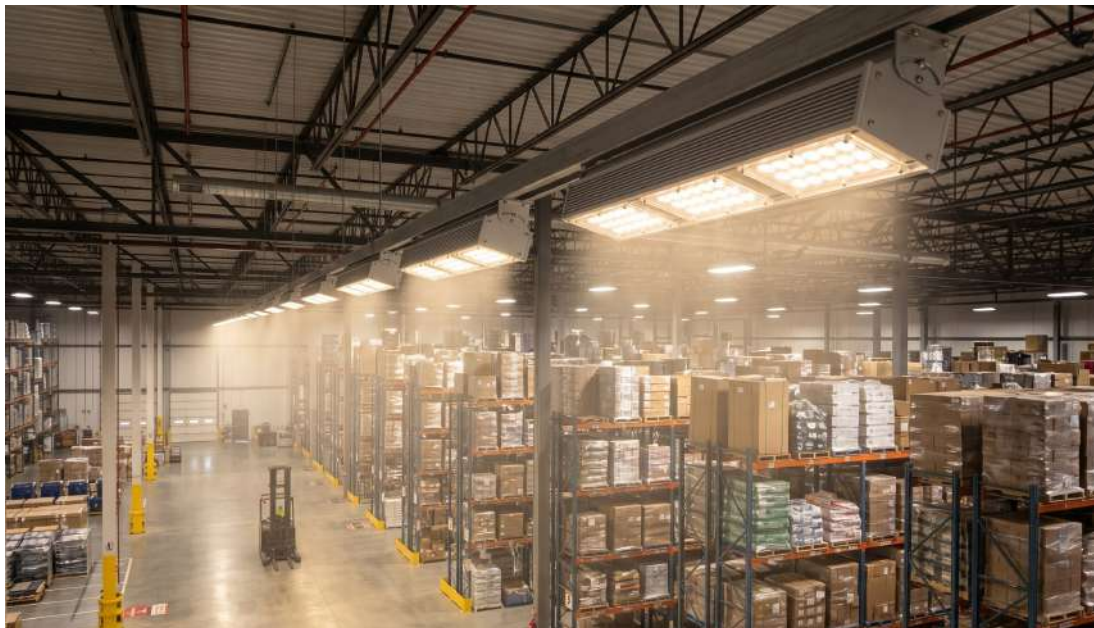



Flex Led


ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**Предназначен для общего
освещения производственных
и иных помещений с
повышенным содержанием
пыли и влаги.**

220В	50Гц		
	УХЛ2	IP66	$K_n \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Flex LED	2FLN1802036000	18	2400	18	595x75x65	0,5
Flex LED	2FLN3602036000	36	4700	36	1115x75x65	0,9
Flex LED с БАП						
Flex LED	2FLN1802336000	18	2400	18	595x75x65	0,5
Flex LED	2FLN3602336000	36	4700	36	1115x75x65	0,9





Frost Led



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**Предназначен для общего
освещения производственных
и иных помещений с
повышенным содержанием
пыли и влаги.**

220В	50Гц		
	УХЛ2	IP65	$\text{Кп} \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Frost LED	1FRN1802036000	18	2400	133	660x95x100	0,9
Frost LED	1FRN2802036000	28	4200	150	1275x155x110	2,6
Frost LED	1FRN3202036000	32	4600	144	1275x155x110	2,6
Frost LED	1FRN3602036000	36	4700	130	1260x80x100	1,3
Frost LED	1FRN4002036000	40	5600	140	1275x155x110	2,6
Frost LED	1FRN4502036000	45	6300	140	1275x155x110	2,6
Frost LED	1FRN5602036000	56	8200	146	1275x155x110	2,6
Frost LED	1FRN6602036000	66	9400	142	1275x155x110	2,6
Frost LED	1FRN7202036000	72	9600	72	1275x155x110	2,8
Frost LED с БАП						
Frost LED	1FRN1802336000	18	2400	133	660x95x100	1
Frost LED	1FRN2802336000	28	4200	150	1275x155x110	2,7
Frost LED	1FRN3202336000	32	4600	144	1275x155x110	2,7
Frost LED	1FRN3602336000	36	4700	130	1260x80x100	1,4
Frost LED	1FRN4002336000	40	5600	140	1275x155x110	2,7
Frost LED	1FRN4502336000	45	6300	140	1275x155x110	2,7
Frost LED	1FRN5602336000	56	8200	146	1275x155x110	2,7
Frost LED	1FRN6602336000	66	9400	142	1275x155x110	2,7
Frost LED	1FRN7202336000	72	9600	72	1275x155x110	2,9

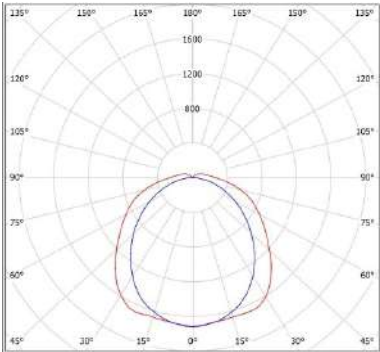



Tube Led

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


**Предназначен для общего освещения
производственных и иных
помещений с повышенным
содержанием пыли и влаги,
птицефабрик, свинокомплексов,
сельскохозяйственных помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP66	$K_{п} \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	90Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛxВxН, мм	Масса, кг
Tube LED	1TUN1802036000	24	2700	112	1145x34	0,5
Tube LED	1TUN3602036000	36	4000	111	1145x34	0,5



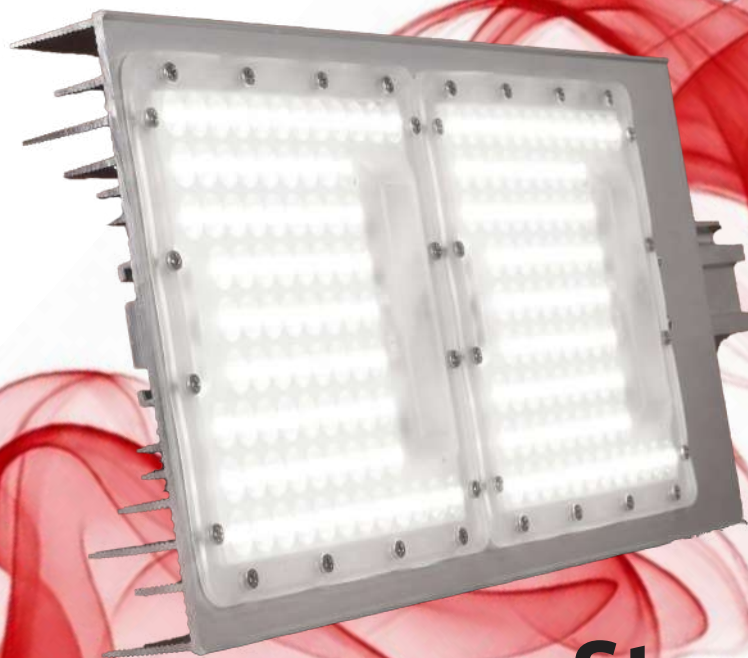

Street Led



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**Предназначен для освещения дорог,
дворовых территорий,
промышленных цехов, парков,
складов, рекламных конструкций,
платформ ЖД-станций.**

220В	50Гц		
	У1	IP65	$\text{Кп} \leq 1\%$
PF $\geq 0,95$	4000K	80Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Street Led	1PRN0568006000	50	6500	130	210x160x80	0,7
Street Led	1PRN1068006000	100	13000	130	355x160x80	1,4
Street Led	1PRN1568006000	150	19500	130	535x160x80	2,1
Street Led	1PRN2068006000	200	26000	130	735x160x80	2,8

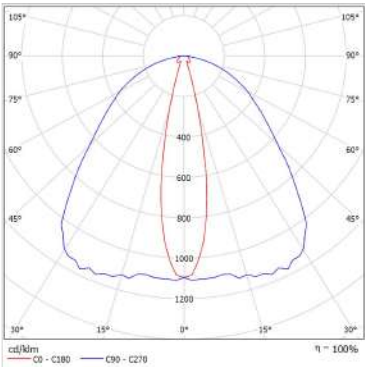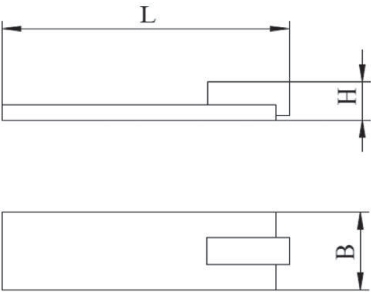

Торговое модульное освещение




ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ



ШОУРУМЫ

**АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ**

ВЕСТИБЮЛИ

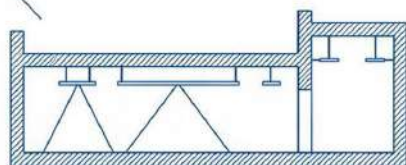



Domino Led

ТОРГОВОЕ МОДУЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**Предназначен для общего
освещения административных,
общественных, производственных,
торговых и иных помещений.**

220В

50Гц



УХЛ4

IP40

Кп≤1%

PF
≥0,95


4000K


80Ra

LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
Domino LED	1DM12003034000	18	1850	103	90x90x40	1,3
Domino LED	1DM18003034000	28	2900	103	90x90x40	1,7
Domino LED с БАП						
Domino LED	1DM12003334000	18	2400	18	595x75x65	0,5
Domino LED	1DM18003334000	36	4700	36	1115x75x65	0,9

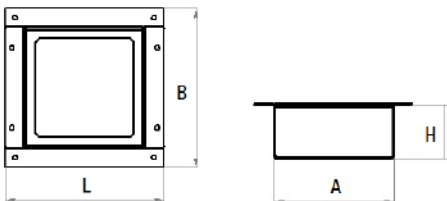

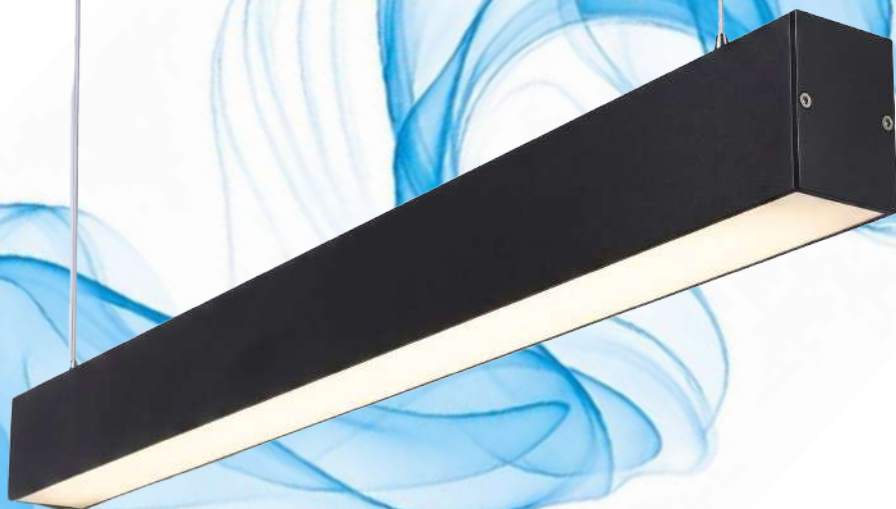

Artline Led


ТОРГОВОЕ МОДУЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**Предназначен для общего
освещения административных,
общественных, офисных, торговых
и иных помещений.**

220В	50Гц		
	УХЛ4	IP40	Кп≤1%
PF ≥0,95	4000K	80Ra	LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры, ЛxВxН, мм	Масса, кг
Artline Led white	1ARN1807034000	18	18000	100	525x50x70	0,9
Artline Led black	1ARN1807034002	18	18000	100	525x50x70	0,9
Artline Led silver	1ARN1807034001	18	18000	100	525x50x70	0,9
Artline Led white	1ARN3607034000	36	36000	100	1030x50x70	1,6
Artline Led black	1ARN3607034002	36	36000	100	1030x50x70	1,6
Artline Led silver	1ARN3607034001	36	36000	100	1030x50x70	1,6
Artline Led white	1ARN5407034000	72	72000	100	2045x50x70	3,2
Artline Led black	1ARN5407034002	72	72000	100	2045x50x70	3,2
Artline Led silver	1ARN5407034001	72	72000	100	2045x50x70	3,2

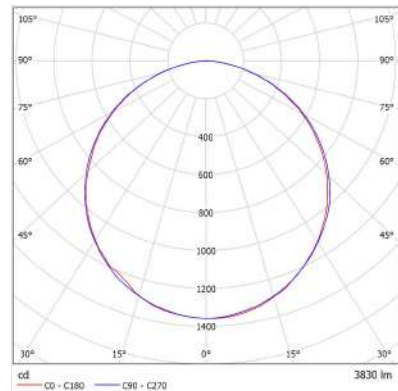

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ

Номинальное напряжение, В	220В	PF ≥0,95	PF > 0.95
Частота питающей сети, Гц	50Гц	K _p ≤1%	K _p < 1% - коэффициент пульсации

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Класс защиты I от поражения электрическим током (знак заземления)		A A+	Класс энергоэффективности
Класс защиты II от поражения электрическим током		3000K 4000K 5000K	Коррелированная цветовая температура, К
Класс защиты III от поражения электрическим током			

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Компактная люминисцентная лампа 2G11		70Ra 80Ra 90Ra	Индекс цветопередачи
Трубчатая светодиодная лампа T8 G13			Офис
Трубчатая люминисцентная лампа T5 G5			Школа
Трубчатая лампа T8 G13			Больница
			Супермаркет
			Спортзал

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ2 УХЛ4 У1 У3		ЖКХ
--	-----------------	--	-----

Расшифровка видов климатических исполнений

Буквенные обозначения климатического исполнения	
У	Изделия предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом
УХЛ	Изделия предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом
Цифровые обозначения категории размещения	
1	Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района)
2	Для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха
3	Для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе
4	Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых помещениях)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Степень защиты светильников в максимальной комплектации.

IP20	IP23	IP40	IP54	IP65	IP66
------	------	------	------	------	------

Расшифровка классов IP

Первая цифра: Степень защиты от случайного прикосновения к токоведущим элементам	
0	Защита отсутствует
1	Защита от проникновения твердых частиц размером более 50 мм (случайное касание рукой)
2	Защита от проникновения твердых частиц размером более 12 мм (пальцы рук)
3	Защита от проникновения твердых частиц размером более 2,5 мм (инструменты, кабели)
4	Защита от проникновения твердых частиц размером более 1 мм (тонкие инструменты, провода)
5	Защита от проникновения пыли в количествах, не влияющих на работоспособность изделия
6	Полная защита от прикосновения к токоведущим частям и от проникновения пыли
Вторая цифра: Степень защиты от проникновения влаги	
0	Защита отсутствует
1	Защита от вертикально падающих капель воды
2	Защита от капель воды, падающих под углом не более 15° от вертикали
3	Защита от капель дождя, падающих под углом не более 60° от вертикали
4	Защита от брызг воды со всех направлений
5	Защита от струй воды со всех направлений
6	Защита от воздействия воды, идентичного морским волнам
7	Защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 м
8	Защита от проникновения воды при длительном погружении под давлением

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Офис:
Россия, 430030
Республика Мордовия
г. Саранск
ул. Полежаева, 120А

Производство:
Россия, 431430
Республика Мордовия
г. Инсар
ул. Советская, 68

Тел./Факс:
+7 (8342) 24-25-41
+7 (8342) 47-90-03
E-mail: xtraluxe@xnn.ru
Сайт: www.xtraluxe.ru

